





Modell: 7200	18 Watt		36 Watt		58 Watt	
1h Notlichtdauer	Typ A1	7220	Typ A1	7240	Typ A1	7260
3h Notlichtdauer	Typ B3	7222	Typ C3	7243	Typ C3	7263
EVG-12/24/48/60/110/230	S-7220-V...		S-7240-V...		S-7260-V...	
Netz-/Notverhältnis	Siehe Modell 7000					
Montageausführung	Aufbau		Aufbau		Aufbau	
Abm. (B x T x L) mm	53 x 53/88 x 625		53 x 53/88 x 1235		53 x 53/88 x 1535	
Leuchtmittel	1 x 18W TL8(26)		1 x 36W TL8(26)		1 x 58W TL8(26)	
Schutzart-/Klasse	IP 20 / I		IP 20 /		IP 20 /	
Gehäuse	Stahlblech weiß		Stahlblech weiß		Stahlblech weiß	

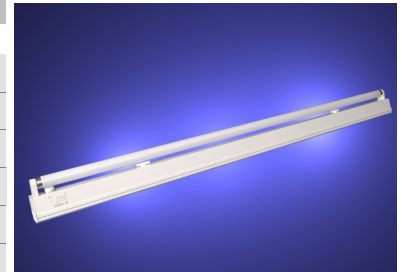


7200 IP20 LL-Lichtleiste  
7200/II IP65 LL Polyesterleiste

Modell: 7300	18 Watt		36 Watt		58 Watt	
1h Notlichtdauer	Typ A1	7320	Typ A1	7340	Typ A1	7360
3h Notlichtdauer	Typ B3	7322	Typ C3	7343	Typ C3	7363
EVG-12/24/48/60/110/230	S-7320-V...		S-7340-V...		S-7360-V...	
Netz-/Notverhältnis	Siehe Modell 7000					
Notlicht Bestückt	1- flammig		1- flammig		1- flammig	
Montageausführung	Aufbau		Aufbau		Aufbau	
Abm. (B x T x L) mm	165 x 90 x 655		165 x 90 x 1260		165 x 90 x 1560	
Leuchtmittel	1 x 18W TL26		1 x 36W TL26		1 x 58W TL26	
Schutzart-/Klasse	IP 40 / I		IP 40 / I		IP 40 / I	
Gehäuse / Wanne	Stahlblech weiß pulverbeschichtet / Polycarbonat					
Option	Piktogrammfolie					

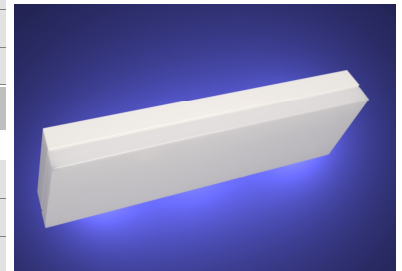

7300 Wannenleuchte

Modell: 7400	18 Watt		36 Watt		58 Watt	
1h Notlichtdauer	Typ A1	7420	Typ A1	7440	Typ A1	7460
3h Notlichtdauer	Typ B3	7422	Typ C3	7443	Typ C3	7463
EVG-12/24/48/60/110/230	S-7420-V...		S-7440-V...		S-7460-V...	
Netz-/Notverhältnis	Siehe Modell 7000					
Notlicht Bestückt	1- flammig		1- flammig		1- flammig	
Montageausführung	Aufbau		Aufbau		Aufbau	
Abm. (B x T x L) mm	165 x 90 x 655		165 x 90 x 1260		165 x 90 x 1560	
Leuchtmittel	1 x 18W TL26		1 x 36W TL26		1 x 58W TL26	
Schutzart-/Klasse	IP 40 / I		IP 40 / I		IP 40 / I	
Gehäuse / Wanne	Stahlblech weiß pulverbeschichtet / Polycarbonat					

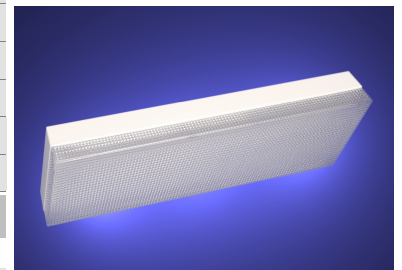


7400 Prismaleuchte

Modell: 7500	18 Watt		36 Watt		58 Watt	
1h Notlichtdauer	Typ A1	7520	Typ A1	7540	Typ A1	7560
3h Notlichtdauer	Typ B3	7522	Typ C3	7543	Typ C3	7563
EVG-12/24/48/60/110/230	S-7520-V...		S-7540-V...		S-7560-V...	
Netz-/Notverhältnis	Siehe Modell 7000					
Notlicht Bestückt	1- flammig		1- flammig		1- flammig	
Montageausführung	Aufbau		Aufbau		Aufbau	
Abm. (B x T x L) mm	180 x 116 x 668		180 x 116 x 1278		180 x 116 x 1578	
Leuchtmittel	1 x 18W TL		2 x 36W TL		2 x 58W TL	
Schutzart-/Klasse	IP 65 / I		IP 65 / I		IP 65 / I	
Gehäuse / Wanne	Polyester grau glasfaserverstärkt / Polycarbonat					
Option	Piktogrammfolie					



Rasterleuchte Sonderartikel

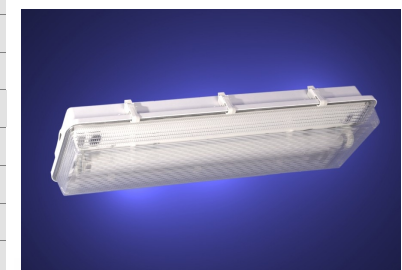

7500 2-flammig Feuchtraumleuchte  
7200.1 1-flammig