




Modell: Downlight	Display	selbstüberwacht
	Scheibenleuchte	Scheibenleuchte
1h Notlichtdauer	531118-1h-UP	531118-1h-UP-E
3h Notlichtdauer	531118-3h-UP	531118-3h-UP-E
EVG-12/24/48/60/110/230	S-531118-UP-V...	S-531118-UP-E-V..
Erkennungsweite	24 m	24 m
Montageausführung	Deckeneinbau	
Abm. (D x T) mm	235 Ø x 190/155	235 Ø x 190/155
Abm. Scheibe	240 x 120	240 x 120
Abm. Glas Blende	260 Ø x 4	260 Ø x 4
Leuchtmittel	26 W / PL4Pin	26 W / PL4Pin
Schutzart-/Klasse	IP 42 / I	IP 42 / I
Gehäuse	Alu Natur	Alu Natur
Blende	Glas 4 mm	Glas 4 mm
Scheibe	Acryl 8 mm	Acryl 8 mm
Piktogramm	gefräst Siebdruck	gefräst Siebdruck

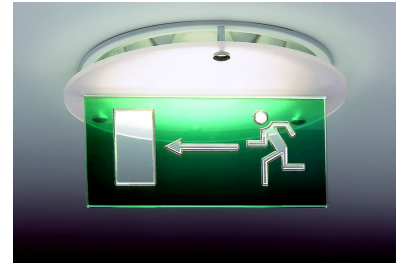

Downlight mit Scheibe

Modell: Downlight	Standard	selbstüberwacht	
1h Notlichtdauer	LE-1x13UP-1h	LE-1x13DE-1h	LE-1x13UP-1h-E
3h Notlichtdauer	LE-1x13UP-3h	LE-1x13DE-3h	LE-1x13UP-3h-E
EVG-12/24/48/60/110/230	S - LE1x13UP	S - LE1x13DE	S-LE-1x13UP-E
Montageausführung	Einbau	Aufbau	Einbau
Abm. (D x T) in mm	165 Ø x 155/120	185 Ø x 155/120	165 Ø x 155/120
Leuchtmittel	13W / PL	13W PL	13W PL
Schutzart-/Klasse	IP44 / I	IP44 / I	IP44 / I
Gehäuse		weiß	




Downlight Standard

Ballwurfkörbe	Modell	Abmessung	
		außen	innen
Quadratisch f. 3000 Auch geeignet f. 3400/6500	Z - 3000	370 x 370 x 150	310 x 310 x 135
Farbe	weiß		
Rechteckig f. 6000 Auch geeignet f. 5700/6100	Z - 6100	375 x 250 x 150	360 x 200 x 140
Farbe	weiß		
Rechteckig f. 1100 Auch geeignet f. 6300/8000	Z - 6300	470 x 190 x 150	450 x 135 x 140
Farbe	weiß		
Rechteckig f. 6600 Auch geeignet f. 2000/6700	Z - 6700	500 x 310 x 140	450 x 225 x 125
Farbe	weiß		



Z - 6100

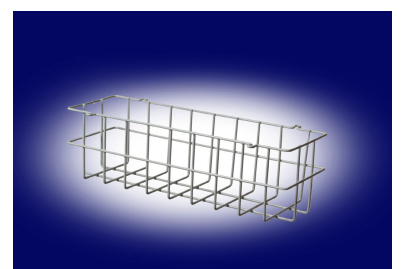

Z - 6300