




Modell: Helunit	Standard	Mit CG	Mit EmLOC
1h Notlichtdauer	7081	7081-CG	7081-E
Netz-/Notstromverhältnis	18W 20 %	36W 10 %	58W 6 %
LL/Watt	6-80W	6-80W	6-80W
Batterie	4,8V / 1,5 Ah	4,8V / 1,5 Ah	4,8V / 1,5 Ah
Abm Pack (Standard)			
Abm Stange	2x90 x 22 Ø	2x90 x 22 Ø	2x90 x 22 Ø
3h Notlichtdauer	7083	7083-CG	7083-E
Netz-/Notstromverhältnis	24W 15 %	55W 6 %	80W 5 %
LL/Watt	6-80W	6-80W	6-80W
Batterie	4,8 V / 4,5 Ah	4,8 V / 4,5 Ah	4,8 V / 4,5 Ah
Abm Pack (Standard)			
Abm Stange	240 x 33 Ø	240 x 33 Ø	240 x 33 Ø
Abm. (L x H x T) mm	210 x 31,5 x 21	210 x 31,5 x 21	210 x 31,5 x 21




7081 (Helunit)




9998.1 HPUM

Modell: 7000	6,0V	9,6V	12,0V
1h Notlichtdauer	7021-6	7058	7061
Netz-/Notstromverhältnis	Ca. 45 %	Ca. 25 %	Ca. 60 - 70 %
LL/Watt / HNVG-Typ	18W / B1-6V	A 1-9,6V	18-36 B 1-12V
Batterie	6,0 V / 2,5 Ah	9,6 V / 1,5 Ah	12,0 V / 2,5 Ah
Abm Stange (Standard)	270 x 30 Ø	175 x 75 x 25	250 x 55 x 30
Abm Pack	130 x 50 x 25	2 x 90 x 44 x 25	2 x 130 x 50 x 25
3h Notlichtdauer	7023-6	7066	7063
Netz-/Notstromverhältnis	Ca. 45 %	Ca. 40 %	Ca. 55 %
LL/Watt / HNVG-Typ	18W / C3-6V	58W / C 3-9,6V	58 / C 3-12V
Batterie	6,0 V / 4,0 Ah	9,6 V / 4,0 Ah	12,0 V / 4,0 Ah
Abm Stange (Standard)	320 x 33 Ø	240 x 33 Ø	2x 320 x 33 Ø
Abm Pack	165 x 60 x 33		2 x 165 x 60 x 33
Abm. (L x H x T) mm	265 x 40 x 40	265 x 40 x 40	265 x 40 x 40

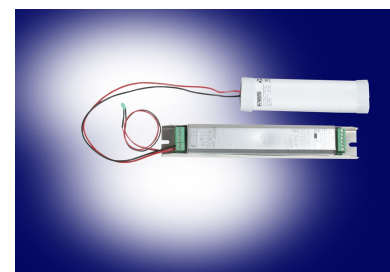

7058

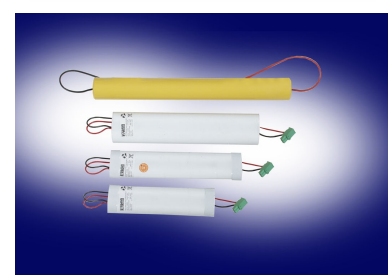

Batterien A1 - C3

Modell: HUWR	PL-Dulux-Serie	4-Stift	EmLOC
	13-36 W	18-65 W	Für alle Geräte
1h Notlichtdauer	H-B.LFE94	H-B.LFE94/65W	9998.1
Netz-/Notstromverhältnis	14 %	12 %	Prüf- und Überwachungsmodul HPUM zur Einzelleuchtenüberwachung von Notbeleuchtungsgeräte Zur automatischen Prüfung (wöchentlich; monatlich) und Meldung von Störungen. Optische Fehlermeldung über Zweifarben-LED mit unterschiedlichen Signalen für Leuchtmittel; Kapazitätsfehler; incl. Prüftaster. Modul im Kunststoffgehäuse
LL/Watt / H - LFE - Typ	Z.B. 36W / B	Z.B. 58W / B65	
Batterie	3,6 V / 4,0 Ah	4,8 V / 4,0 Ah	
Abm Stange (Standard)	205 x 32 Ø	265 x 32 Ø	
Abm Pack	98 x 62 x 33	131 x 62 x 33	
3h Notlichtdauer	H-C.LFE94	H-C.LFE94/65W	
Netz-/Notstromverhältnis	16 %	16 %	
LL/Watt / H - LFE - Typ	Z.B. 36W / C	Z.B. 58W / C65	
Batterie	7,2 V / 4,0 Ah	9,6 V / 4,0 Ah	
Abm Stange (Standard)	2 x 205 x 32 Ø	2 x 265 x 32 Ø	
Abm Pack	2 x 98 x 62 x 33	2 x 131 x 62 x 33	
Abm. (L x B x H) mm	150 x 41 x 33	150 x 41 x 33	108 x 50 x 33



H - B.LFE94



H - C.LFE94